RELSET

SV2003

Паровипаровувач для сауни

Інструкція з експлуатації та монтажу

ТОВ «РЕЛСЕТ СІСТЕМС», м.Київ

ЗМІСТ

ВСТУП 4
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 4
ПРИЗНАЧЕННЯ 4
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ 4
КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ 5
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 5
МОНТАЖ ПАРОВИПАРОВУВАЧА 5
УПРАВЛІННЯ ПАРОВИПАРОВУВАЧЕМ 7
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 7
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ 8
ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ 8
СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 9

Дякуємо за те, що зробили вибір на користь нашої продукції.

ВСТУП

Дана інструкція з експлуатації та монтажу паровипаровувача для сауни, призначена для власника або для технічного персоналу, обслуговуючого сауну. Інструкція встановлює правила експлуатації паровипаровувача для сауни, дотримання яких забезпечить готовність його до роботи і ефективне користування.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням даного виробу і збережіть її для подальшого користування.

Перед початком монтажу уважно ознайомтесь з технічними вказівками у розділі МОНТАЖ ПАРОВИПАРОВУВАЧА.

У разі передачі паровипаровувача в іншу організацію для експлуатації або ремонту, дану інструкцію необхідно передати разом з паровипаровувачем.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Паровипаровувач для сауни призначений для створення комфортного мікроклімату в приміщенні сауни, шляхом збільшення вологості і додавання аромату в повітря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність паровипаровувача	2000 Вт
Напруга живлення	230 В
Частота мережі живлення	50 Гц
Продуктивність пароутворення	2,5 л/г
Об'єм баку	10 л
Максимальний об'єм заповнення води	8,5 л
Мінімальний об'єм заповнення води	2,5 л
Таймер роботи	Інтелектуальний
Двокольорове підсвічування	Є
Ступінь захисту	IP 23
Габаритні розміри (ДхШхВ)	230x155x620мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Паровипаровувач RELSET	1 шт.
Відбивач пару	1 шт.
Кришка баку	1 шт.
Чаша для арома-масла	1 шт.
Кульовий кран	1 шт.
Шуруп	5 шт.
Інструкція	1 шт.
Упаковка	1 шт.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Паровипаровувач виконаний в корпусі з нержавіючої сталі. В баку встановлений трубний електронагрівач (ТЕН). На кришці баку встановлюється керамічна чаша для арома-масел. На фронтальній стороні паровипаровувача - ручка-регулятор увімнення і регулювання інтенсивності пароутворення.

Паровипаровувач має захистний термостат від перегріву, але потрібно слідкувати за рівнем води в баку.

Пароутворення в повному паровипаровувачі починається приблизно за 15 хвилин. Повного баку води вистачає не менше ніж на 2,5 години роботи.

В паровировувачі вбудоване двокольорове підсвічування.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Обов'язково наповнюйте бак водою перед увімкненням паровипаровувача!

Підключення паровипаровувача повинен виконувати тільки кваліфікований електрик! У разі не виконання даної вимоги будуть порушені гарантійні вимоги, а також це небезпечно для життя та майна.

Перед увімкненням сауни завжди переконайтеся, що на паровировувачі не лежить зайвих предметів (рушник, простирадло та інше.).

Заборонено класти будь які предмети на паровипаровувач.

Заборонено доливати воду в працюючий паровипаровувач.

Заборонено відкривати або самостійно ремонтувати паровипаровувач. У разі несправності, вимкніть автомат подачі живлення на паровипаровувач та зверніться до сервісу.

МОНТАЖ ПАРОВИПАРОВУВАЧА

Підключення паровипаровувача повинен виконувати тільки кваліфікований електрик! Неправильний монтаж може вивести з ладу паровипаровувач.

Паровипаровувач монтується в парильному приміщення на стінці, відстань від кам'янки не менше 10 см. Паровипаровувач кріпиться за допомогою 3 шурупів. Уникайте розміщення паровипаровувача на проході.

Перед кріпленням паровипаровувача на стіну, необхідно встановити відбивач пару і закріпити його двома шурупами. Також прикрутіть кульовий кран до баку. Під'єднайте електричні провода через кабельну муфту. Використовуйте провода з термостійкою ізоляцією.

Після того, як паровипаровувач буде закріплено, встановіть кришку баку і чашу для арома масла.

Схема кріплення паровипаровувача показана на мал.1.

Схема електрична паровипаровувача показана на мал. 2.

Мал. 1. Схема кріплення паровипаровувача.

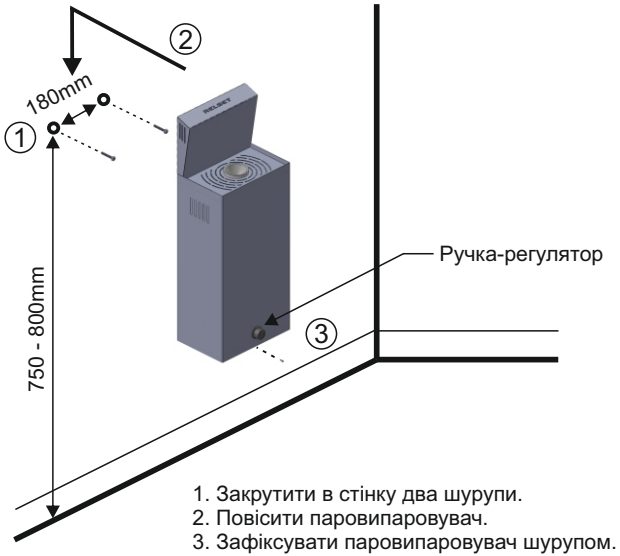

Мал. 2. Схема електрична паровипаровувача.



УПРАВЛІННЯ ПАРОВИПАРОВУВАЧЕМ

Після правильного монтажу потрібно заповнити бак паровипаровувача водою. Для цього зніміть чашу для арома-масла і налийте воду в бак, використовуючи посуд з вузьким носиком. Бажано використовувати бутильовану воду, яка менше утворює накип в баку.

Не наливайте дуже багато води в бак, залишайте приблизно 6см до краю бака, що буде відповідати максимальному заповненню бака (8,5л).

Арома масло наливайте тільки в чашу для арома масла, яка встановлюється на кришці баку.

Заборонено лити арома-масла в бак з водою!

Подайте живлення на паровипаровувач. При наявності живлення в паровипаровувачі, - буде світитися підсвітка ручки-регулятора червоним кольором. Якщо ручка-регулятор блимає червоним кольором, поверніть ручку в крайнє положення проти годинникової стрілки (OFF).

Для увімкнення паровипаровувача поверніть ручку-регулятор за годинниковою стрілкою. Колір підсвітки ручки-регулятора зміниться на білий. Чим більше Ви повертаєте ручку-регулятор за годинниковою стрілкою, тим більше встановлюється інтенсивність пароутворення.

В процесі роботи паровипаровувача буде працювати двокольорова підсвітка знизу паровипаровувача.

Таймер роботи працює інтелектуально, в залежності від встановленої інтенсивності, і вимикає паровипаровувач до повного викіпання води. Якщо в баку рівень води зменшився до критичного, спрацює аварійний захист.

Бажано не доливати воду в гарячий бак, це зменшує ресурс ТЕНа і це небезпечно для Вас.

Доливання води в розігрітий бак може викликати рясне пароутворення, що може спричинити опіки шкіри, очей і дихальних шляхів.

Після паріння вимкніть паровипаровувач повернувши ручку-регулятор в крайнє положення проти годинникової стрілки (OFF),- підсвітка ручки-регулятора буде світитися червоним кольором.

Після кожного паріння воду потрібно зливати, але дочикавшись коли вона охолоне.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування виконується персоналом, що використовує паровипаровувач, інтенсивність обслуговування зажить від інтенсивності використання, але не рідше ніж один раз на рік при приватному використанні, і раз на 3 місяці при комерційному використанні та включає в себе:

- зовнішній огляд паровипаровувача;
- чистку баку від вапмяного нальоту, використовуючи побутові засоби видалення накіпу для кавоварок, електрочайників і т.і;
- зовнішню чистку паровипаровувача, використовуючи вологу серветку . Не використовуйте абразивні губки, - є ризик пошкодження поверхні паровипаровувача.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Не працює паровипаровувач. ручка-регулятор блимає червоним кольором	При подачі живлення, ручка-регулятор не знаходилась в положені вимкнено.	Поверніть ручку-регулятор в крайнє положення проти годинникової стрілки. Потім встановіть бажану інтенсивність пароутворення повертаючи ручку-регулятор за годинниковою стрілкою.
	Не достатній рівень води в баку. Після викіпання води спрацював термозахист.	Поверніть ручку-регулятор в крайнє положення проти годинникової стрілки. Зачекайте 10 хвилин. Додайте воду в бак. Потім встановіть бажану інтенсивність пароутворення повертаючи ручку-регулятор за годинниковою стрілкою.

В інших випадках звернутися до постачальника обладнання. Не намагайтеся самостійно відремонтувати паровипаровувач.

ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов виробника.

Виробник забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт.

Гарантійний термін експлуатації виробу становить 12 місяців з дня продажу споживачу. У разі відсутності штампа магазину або відмітки про дату продажу або підпису продавця гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

Дані гарантійні зобов'язання виробника дійсні лише при дотриманні споживачем всіх умов і правил експлуатації, зберігання і транспортування виробу, встановлених цією інструкцією.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на його безкоштовний ремонт при пред'явленні даної інструкції.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на дефекти і поломки, які виникли внаслідок неваліфікованого монтажу.

Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики і дизайн внаслідок постійного удосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Паровипаровувач RELSET SV2003, серійний номер S/N: _____

перевірений та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення «_____» _____ 20_____ г.

_____ М.П.

Дата продажу «_____» _____ 20_____ г.

_____ М.П.

11/2023 SV2003 UKR

RELSET

www.relset.com • info@relset.com